


ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Chrysler Town & Country, Dodge Caravan, Dodge Grand Caravan 2007–04


REMARQUE : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVANT DE DÉBUTER.

Les instructions suivantes décrivent une technique pour installer votre nouveau lève-vitre. Le côté du conducteur est illustré dans cet exemple.

ÉTAPE 1 : Coupez le serre-câbles qui maintient le câble au moteur. Insérez le bout du bas du rail gauche à travers le trou de gauche, le glissant aussi loin que possible pour permettre le haut du rail de rentrer.

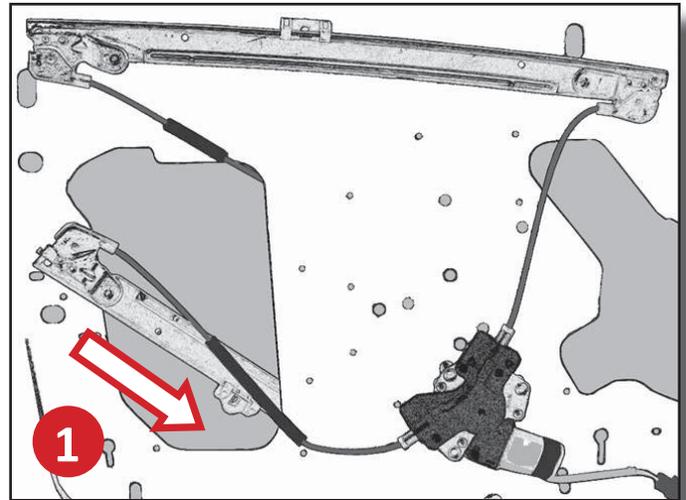

ÉTAPE 2 : Insérez le haut du rail droit dans le trou de droite. Le bout du rail glissera vers le haut entre la vitre et la portière pour permettre au bas du rail d'être inséré. Montez les rails à la portière sans trop serrer. Fixez la vitre au lève-vitre et réglez les rails pour le bon alignement.

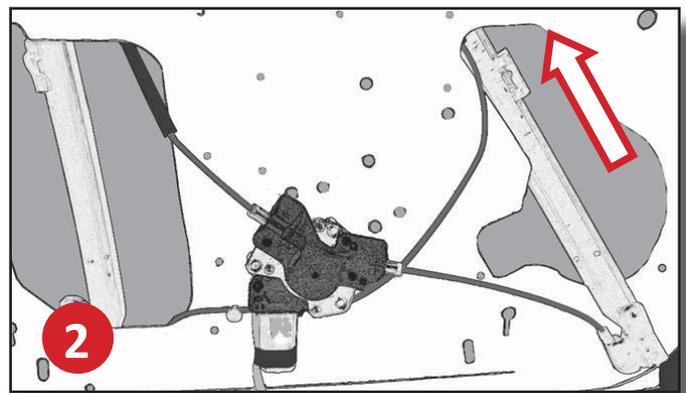

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2016 Dorman Products, Inc.

Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisée sans approbation écrite préalable.




ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

ÉTAPE 3 : Installez les trois boulons du moteur là où se trouvaient les rivets OE en plastique. Assurez-vous que le câble croise derrière le moteur comme illustré et qu'il soit libre de glisser vers le haut et vers le bas. L'acheminement du câble est important!

Une installation correcte du régulateur est indiqué à la page 2.

Prenez note du sens du moteur et de l'acheminement du câble derrière la plaque et entre les boulons de montage. Avoir le câble dans cette position permet d'installer de nouveau le panneau de portière et d'avoir un fonctionnement en douceur du lève-vitre.

ÉTAPE 4 : Les fentes sur la portière où se montent les rails du lève-vitre sont là pour permettre un alignement correct de l'assemblage du lève-vitre. Effectuez tous les réglages nécessaires au sens des rails pour s'assurer que la vitre se déplace librement dans les pistes de la fenêtre, et que la vitre soit positionnée correctement lorsque totalement fermée.

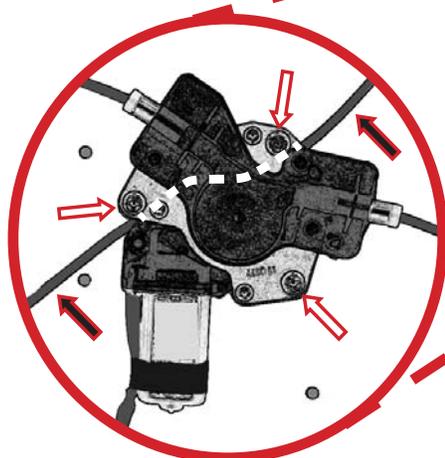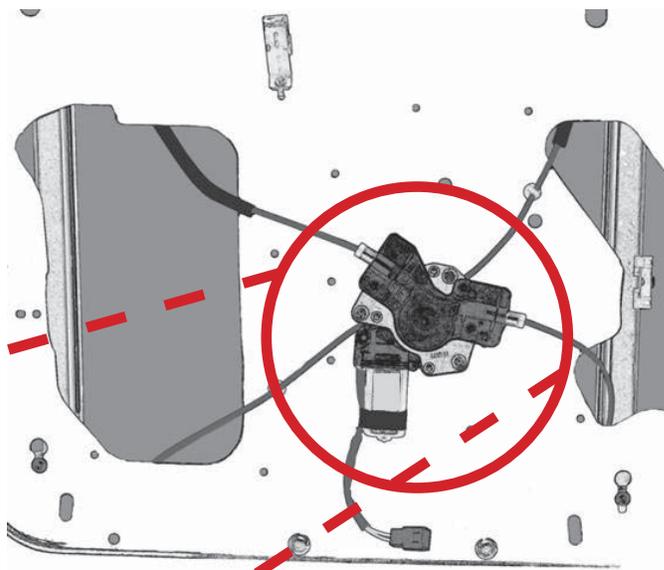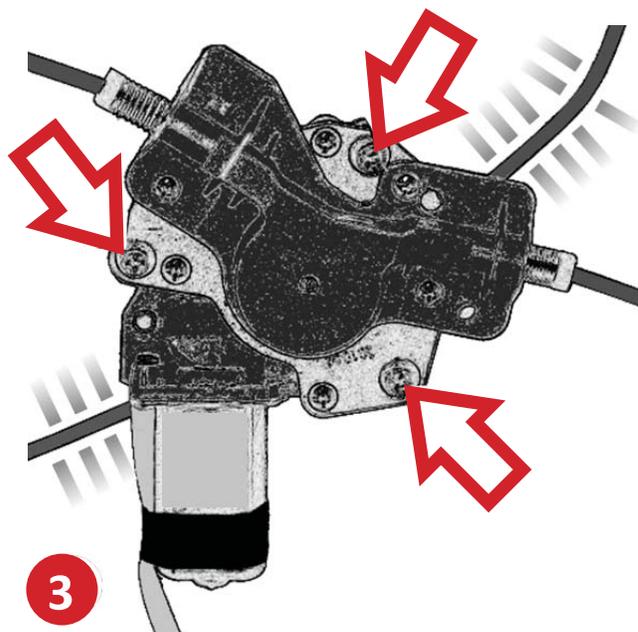

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2016 Dorman Products, Inc.

Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisée sans approbation écrite préalable.