

ATTENTION: Référez-vous au manuel d'entretien du véhicule concerné pour obtenir les procédures spécifiques d'entretien pour cette pièce. Si vous n'avez pas de manuel d'entretien ou n'avez pas les compétences pour installer cette pièce, il est recommandé que vous laissiez un technicien qualifié en effectuer l'installation. Prêtez une attention particulière à toutes les précautions et tous les avertissements inclus dans le manuel d'entretien! Lisez et suivez attentivement toutes les instructions.

Divers modèles 1965–98

La distance entre les trous est d'environ 66 mm.


Dans certains moteurs d'origine qui seront remplacés par ces moteurs neufs, la distance entre les trous est d'environ 62 mm.



Bien des lève-glace d'équipement d'origine et de rechange sont dotés d'un troisième trou allongé qui s'adapte aux moteurs avec une distance de 62 mm ou de 66 mm entre les trous.

Si le trou du lève-glace utilisé n'est pas allongé, il suffit de l'allonger à l'aide d'une lime ou d'un outil rotatif jusqu'à ce qu'il s'adapte correctement au moteur.

Allongez ce trou à l'aide d'une lime ou d'un outil rotatif.

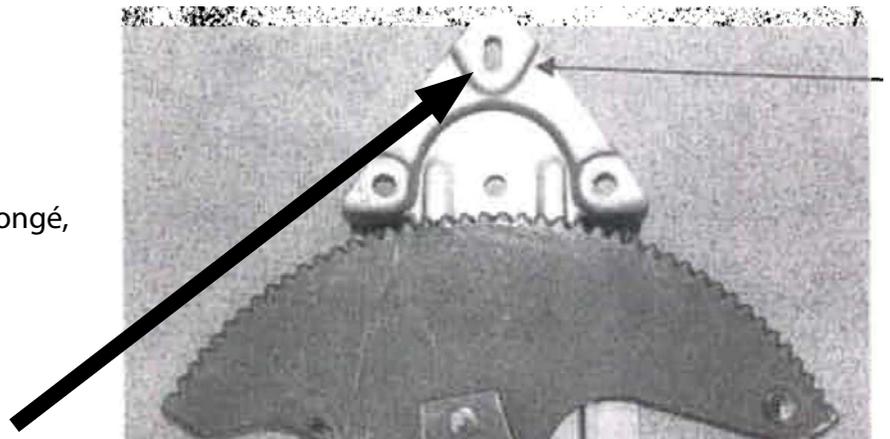

Clause de non-responsabilité:

Malgré tous les efforts effectués pour s'assurer que l'information soit complète et exacte, il est impossible de prendre en compte toutes les situations et circonstances possibles. Veuillez consulter un technicien qualifié avant d'effectuer des travaux que vous n'êtes pas qualifié à faire. Il peut être hasardeux de travailler sur les automobiles; assurez-vous de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires. À défaut de quoi, des dommages matériels ou corporels pourraient survenir. Certaines normes et exigences de performance pour véhicules peuvent s'appliquer à votre véhicule (telles que les normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles par la National Highway Traffic Safety Administration). Assurez-vous que votre réparation soit conforme avec ces normes et que vous n'avez pas à désactiver aucun dispositif de sécurité du véhicule automobile.

©2011 Dorman Products, Inc.

Aucune reproduction d'instructions en tout ou en partie n'est autorisée sans approbation écrite préalable.