

## General Installation Instructions

- Remove interior trim, (carpet, underpad, molding) down to sheetmetal surface. Remove loose dirt and dust from surface.
- Cut HushMat™ to desired shape using knife or scissors prior to removing the paper liner. Peel off the release liner.



- Press the HushMat sheet onto the surface starting at one side and press across the surface of the sheet.
- If the surface is contoured, press the sheet down into the contours as you press across the surface of the sheet. This will prevent "bridging" of the sheet.
- Smooth out the sheet to ensure there is no entrapped air under the sheet.




**No Pre-Heating or Pre-Treatment of the surface—or HushMat—required.**

## Kit Specific Installation Instructions


### DOOR KIT

Cut speaker opening where applicable in HushMat. Apply to the metal part of the door and to the inside of the outer vinyl door panel.

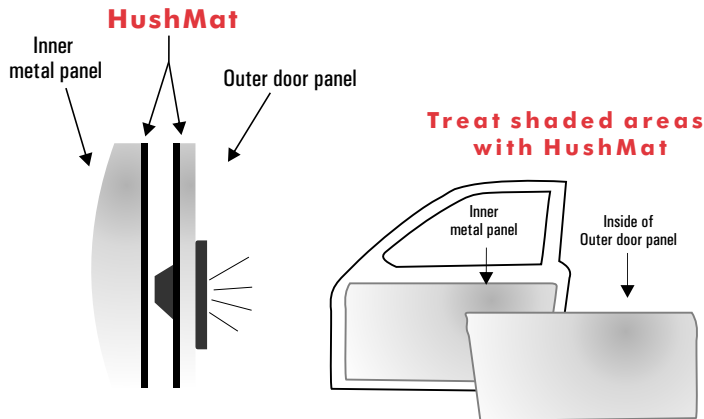

### SPEAKER KIT

Cut speaker opening in HushMat and apply to the speaker area on the metal part of the door and to the inside of the outer vinyl door panel.

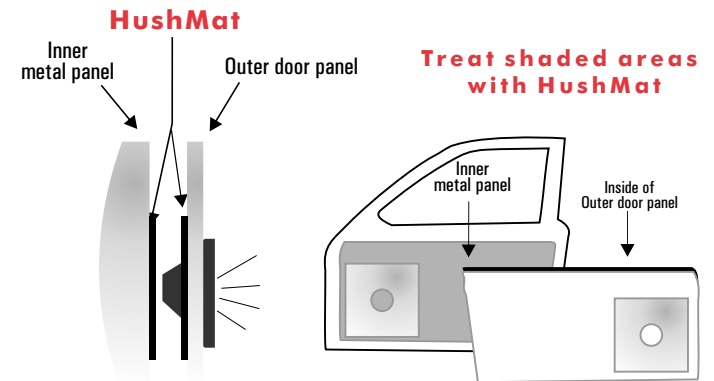

### BULK KIT

### FLOOR/DASH KIT

Remove interior trim, (carpet, underpad, molding) down to sheetmetal surface. Remove loose dirt and dust from surface. Use scissors or razor knife to trim HushMat to desired size. Follow general instructions above.

**Treat shaded areas with HushMat**



Dash



Floor

### TRUNK KIT


Remove interior trim, (carpet, underpad, molding) down to sheetmetal surface. Remove loose dirt and dust from surface. Use scissors or razor knife to trim HushMat to desired size. Follow general instructions above.



HushMat Silver and Black



**Treat shaded areas with HushMat**



Also apply HushMat to fiberglass or other speaker box enclosures to prevent distortion and vibration transfer to your vehicle.

### TAPE KIT

Follow general instructions above. Place tape over wire harness or cable securing it to the vehicle or trim surface. Press tape firmly into all contoured surfaces to prevent "bridging."



### LICENSE PLATE KIT

Trim HushMat™ if necessary, to fit behind your license plate using knife or scissors prior to removing the paper liner. Peel off the release liner. Press firmly to back of plate.

**Attach license plate frame using included foam strip backing.**



## Instrucciones de Instalación General

- Remueva la terminación interior (alfombra, relleno, moldura) hasta llegar a la superficie de la chapa de metal. Remueva cualquier partícula de sucio o polvo que se encuentre en la superficie.
- Corte el HushMat, en la forma deseada usando un cuchillo o tijera, antes de remover el forro removible de la lámina. Pele el forro removible.



- Presione la lámina HushMat contra la superficie empezando desde uno de los lados y presionando a través de la superficie de la lámina.
- Si la superficie es curvada, presione la lámina hacia abajo moldeando las curvaturas a la misma vez que este presionando contra la superficie de la lámina. Esto prevendrá que la lámina se desprenda.
- Aplaste la lámina bien con las manos para así cerciorarse que no quede aire atrapado debajo de la lámina.




## Instrucciones de Instalación Especificos para los Estuches

**No requiere Pre-Calentamiento o Pre-Tratamiento de la superficie o HushMat**


### ESTUCHE DE PUERTA

Corte la apertura para el altavoz donde se va a aplicar el HushMat. Aplique a la parte metálica de la puerta y a la parte de adentro del panel exterior de vinilo.

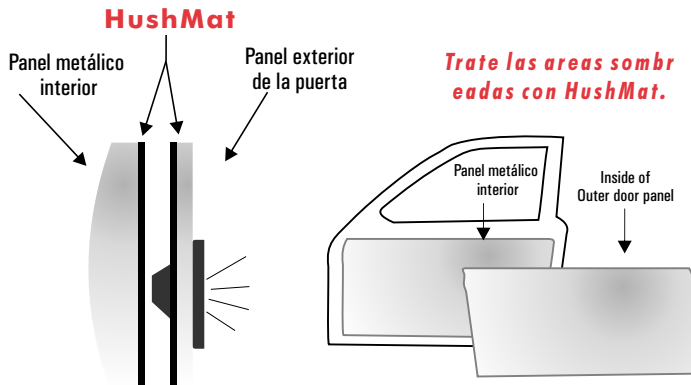


### ESTUCHE DE ALTAVOCOS

Corte la apertura del altavoz en el HushMat y aplique al area del altavoz que se encuentra en la parte metálica de la puerta y a la parte de adentro del panel exterior de vinilo.

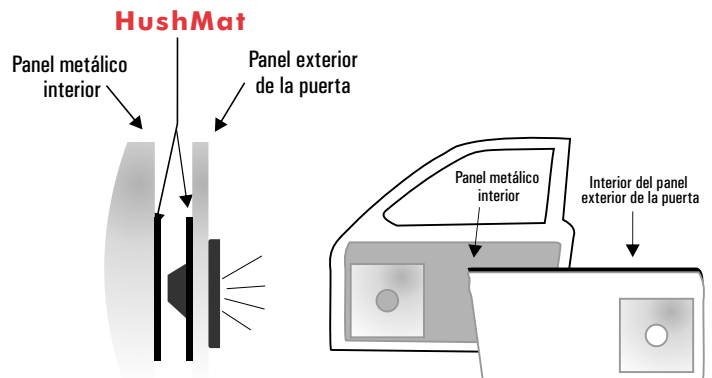

### Estuche Grande Estuche de Piso/Tablero de Instrumentos

Remueva la terminación interior, (alfombra, relleno, moldura) hasta llegar a la superficie de la chapa de metal. Remueva partículas de sucio o polvo de la superficie. Use tijeras o una cuchilla de afeitar para cortar el laminado HushMat a su tamaño deseado. Siga las instrucciones generales mencionadas anteriormente.

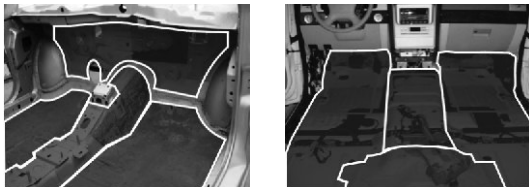


*Trate las areas sombreadas con HushMat.*

### Estuche para el Baúl

Remueva la terminación interior, (alfombra, relleno, moldura) hasta llegar a la superficie de la chapa de metal. Remueva partículas de sucio o polvo de la superficie. Use tijeras o una cuchilla de afeitar para cortar el laminado HushMat a su tamaño deseado. Siga las instrucciones generales mencionadas anteriormente.



*Trate las areas sombreadas con HushMat.*



*Puede tambien aplicar el HushMat a la fibra de vidrio u otro tipo de envoltura de altavoz para así prevenir que distorsiones y vibraciones se transfieran a su vehiculo.*

### Estuche de Cinta Adhesiva

Siga las instrucciones generales mencionadas anteriormente. Ponga la cinta adhesiva sobre las correas de los alambres o cables asegurandolas al vehiculo o a la superficie de la terminación. Presione la cinta adhesiva firmemente dentro de todas las superficies curvadas para así prevenir que se desprendan.



### Estuche de Placa de Licencia

Corte el HushMat, si es necesario para que quepa detras de la placa de licencia de su auto, usando un cuchillo o tijera antes de remover el forro removible. Pele el forro removible. Presione firmemente en la parte de atras de la placa.

**Sujete el marco de la placa de licencia usandolas tiras elasticas que estan incluidas.**

